


Pastina de acabado rústico

- Impermeable
- Sin fisuras de retracción
- Fácil aplicación

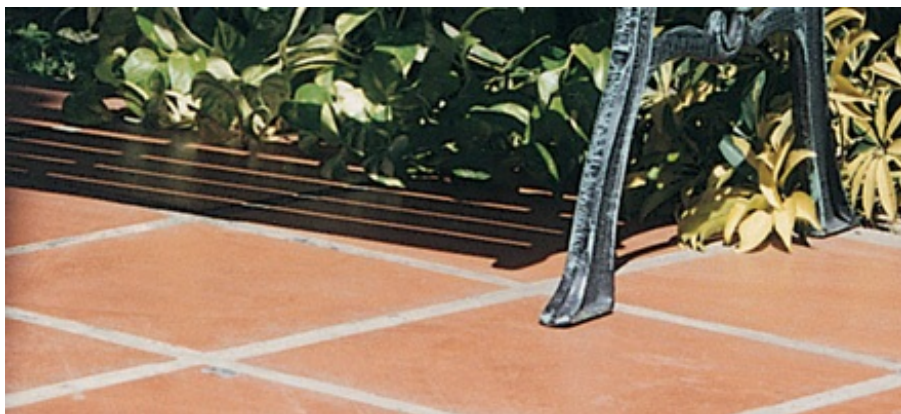

## APLICACIONES

Pastina para juntas entre piezas de media y alta absorción de 3 a 20 mm. de espesor, tanto en pisos como en paredes.

Mortero para aplicación en forma de pasta.

En interior y exterior.

## RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación directa.

Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.

Humedecer los bordes en cerámicos de media y alta absorción

**Nota :** Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

## OBSERVACIONES

Para juntas estancas y/o antiácidas utilizar **weber.color epoxi**

En piscinas o construcciones sumergidas utilizar **weber.color epoxi**, **weber.color prestige** o **weber.color trends**

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.

Vida de la pasta: 1 hr.

Tiempo de secado al tacto: 3 a 4 hs.

Tiempo de puesta en servicio: 2 días.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

## MÁS INFORMACIÓN

### PRESENTACIÓN



Bolsa  
plástica de  
8 kg.

### COLORES

Gama de 6 colores:

colores **weber.color country**

### FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo tomar correctamente juntas de acabado rústico?

## COMPOSICIÓN

---

Cemento blanco CPN 50 o gris, áridos de granulometrías compensadas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

## PREPARACIÓN SOPORTE

---

Las juntas deben estar limpias de polvo.

Piezas porosas o rugosas: al rejuntar tener en cuenta que el contacto de la pastina húmeda con el cerámico puede mancharlo. Proteger las piezas absorbentes. Colocar con cuidado.

No utilizar como lechada.

## MODO DE EMPLEO

---




Colocar agua en el balde, luego incorporar **weber.color country** y mezclar manualmente hasta obtener una pasta granulada homogénea. Empaste: **6:1 (pastina:agua)**

Aplicar con espátula pequeña con cuidado de no manchar la superficie de los cerámicos. Luego compactar con una llana de juntas. Humedecer con vaporizador



Con el producto totalmente endurecido (como mínimo 24 hs.) realizar una limpieza general con un paño humedecido.



## PRESTACIONES

---

Densidad de la masa: 1,25 gr/cm<sup>3</sup>.

Capilaridad: inferior a 0,5 gr/dm<sup>2</sup> min1/2.

Retracción: 1,5 mm/m.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de la condiciones de puesta en obra.

**Nota** : si desea más información solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus**.

## RENDIMIENTO

---

Anchura de la junta	Tamaño de las piezas (cm)		
	20 x 20	30 x 30	45 x 45
5 mm	1,630	1,000	0,770
10 mm	3,260	2,000	1,533
15 mm	4,890	3,000	2,300

Consumo aprox. en kg/m<sup>2</sup>. Profundidad de la junta: 15 mm.

## REFERENCIAS

---

[weber.color epoxi](#)

¿Cómo empastinar fácilmente sin manchar la cerámica?

¿Cómo tomar correctamente las juntas de acabado rústico?

## CONSERVACIÓN

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original y al abrigo de la humedad.